


CONFIGURACIÓN E INSTALACIÓN

Franjas diagonales alternadas de material retrorreflectante rojo y blanco.

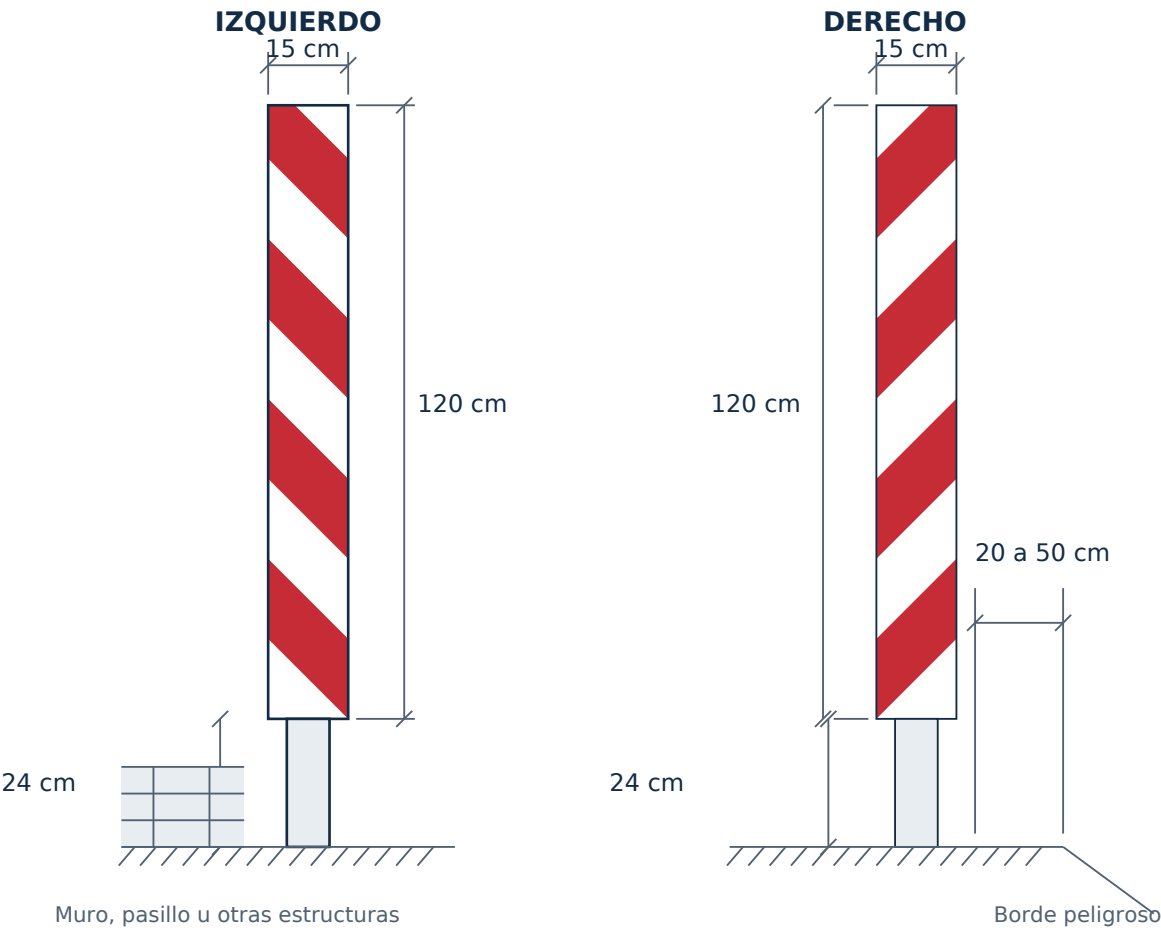

DIMENSIONES Y CARACTERÍSTICAS

Ancho del panel	15 cm (150 mm)
Altura del panel	120 cm (1.200 mm)
Distancia del panel al suelo	24 cm, según dibujo de referencia
Separación respecto del borde peligroso	Mínimo 20 cm / máximo 50 cm
Material y espesor	Acero galvanizado de 2,5 mm
Configuraciones	Izquierda y derecha, con franjas invertidas

ALCANCE DE LA FICHA

Dimensiones transcritas de la referencia aportada. Esquema ilustrativo, sin escala.
Material y espesor confirmados por PERNOVÍA SPA. Anclaje según proyecto.